



## HJUL & SKJERMER

Komplette hjul



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5

Funksjon							
Størrelse	Boring	Innpresning	Index	Belastning	Hastighet	Pos	Artikkel-Nr.
5.00-10	4/60/100	ET0	72N	355 kg	140 km/t	1	5.00-10K4
145-10	4/60/100	ET0	84N	500 kg	140 km/t	2	145R10K4
145/70R13	4/57/100	ET30	74N	380 kg	140 km/t	3	145/70R13K4
155/80R13RF	4/57/100	ET30	91N	500 kg	140 km/t	5	155R13C8K4M+S
155/80R13RF	5/57/100	ET30	91N	630 kg	140 km/t	4	155R13C8K5M+S
165/80R13C8	4/57/100	ET30	96N	710 kg	140 km/t	5	165R13C8K4M+S
165/80R13C8	5/57/100	ET30	96N	710 kg	140 km/t	4	165R13C8K5M+S
185/R14C8	4/57/100	ET30	103N	895 kg	140 km/t	5	185R14C8K4M+S
185/R14C8	5/57/100	ET30	103N	895 kg	140 km/t	4	185R14C8K5M+S
195/70R14	4/57/100	ET30	94N	675 kg	140 km/t	5	195/70R14K4M+S
195/70R14	5/57/100	ET30	94N	675 kg	140 km/t	4	195/70R14K5M+S
195/50R13	5/57/100	ET30	104N	900 kg	140 km/t	4	195/50R13C8K5

Komplette hjul - passer blant annet til lfor-Williams hengere



Funksjon					
Størrelse	Boring	Inpress	LI	Belastning	Artikkel-Nr.
185/70R13 M+S	5x114,3x165,1	ET7	LI106/104	950 kg	PO 851
195/50R13	5x114,3x165,1	ET7	LI 104/101	900 kg	PO 872
185/60R12	5x114,3x165,1	ET5	LI 104/101	900 kg	PO 875
155/70R12	5x114,3x165,1	ET0	LI 104/102	900 kg	PO 878
195/60R12	5x114,3x165,1	ET5	LI 104/102	900 kg	PO 889

Reservehjulstilbehør



Pos 1



Pos 2



Pos 3

Funksjon							
Betegnelse	PVC overflate	Elastiske sider	Max diameter på hjul: 610 mm	Vangeavstand	Til hjulstørrelse	Pos	Artikkel-Nr.
Reservehjulsovertrekk	✓	✓	✓	-	13" og 14"	1	110.swc-01
Reservehjulsholder - BPW				1441-2000 mm	13, 14 og 15"	2	05.189.30.87.0
Reservehjulsholder - Knott					13, 15 og 15"	3	413634.001

Tilbehør hjul



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5




Pos 6


Funksjo

Betegnelse	Kulekon	Rettkon	Nøkkelvidde	Strålelengde/ - bredde	Totallengde	Pos	Artikkel-Nr.
Mutter M12x1,5x18	✓		SW17			1	02.5214.06.82
Mutter M12x1,5x14		✓	SW19			2	02.5212.06.82
Rifflbolt M12x1,5x36 Ø17					41 mm	3	03.296.00.05.0
Rifflbolt M12x1,5x41 Ø15				10/14,7 mm	41 mm	4	03.296.00.12.0
Navbolt M12x1,5x44	✓		SW19		44 mm	5	02.5043.10.00
Navbolt M12x1,5x42		✓	SW19		42 mm	6	02.5043.11.00


6Stopkloss for lette påhengsvogner/-kjøretøy

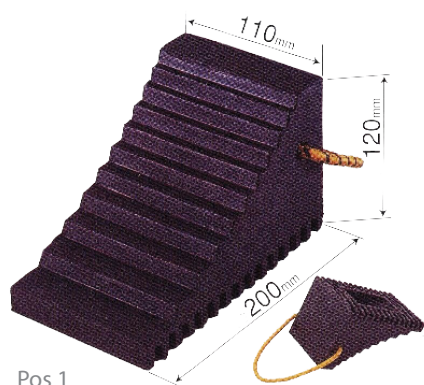


Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5

Funksjon

Betegnelse	Dimensjon	For felgstørrelse	Vekt	Pos	Artikkel-Nr.
Stoppekloss	200 x 120 mm	10" til 14"	1,75 kg	1	42.62202
Stoppekloss	225 x 100 mm	10" til 14"	--	2	D53100
Holder for stoppekloss	L = 140 mm, B = 104 mm	--	--	3	D53105
AL-KO Stoppekloss	220 x 150 mm	10" til 15"	1,25 kg	4	244373
AL-KO holder for stoppekloss	--	--	--	5	244376

Skjermer - plast og stål



Funksjon					
Betegnelse	A	B	C	Pos	Artikkel-Nr.
Skjerm, sort - 10"	200	330	680	1	D20110
Skjerm, sort - 12-13"	200	390	770	1	D20122
Boogieskjerm, sort	240	380	1550	2	D20300
Skjerm, halv - selges i par	200	325	385	3	D10102
Boggieskjerm, stål	220	375	1550	4	S35THRD22155
Skjerm, stål 12"	190	330	680	5	S35HR1968SMV
Skjerm, stål 13"	200	380	750	5	S35HR2075SMV